

Fahrwerksteile

Teile für Fahrzeug

ABE-/ EG- BE- No. e1*2001/116*0224*..

Teilenummern

Bilstein B14 Gewindefahrwerk

| | |
|------------|----------------|
| Feder VA | E4-FD1-Y783A00 |
| Dämpfer VA | VN8-A764 |
| Feder HA | E4-FD1-Y784A00 |
| Dämpfer HA | BE3-A765 |

KW Gewindefahrwerk

| | |
|------------------------|---------------|
| Vorfeder VA | KW 10-60-B0 |
| Hauptfeder VA | KW 30-170* |
| Dämpfer VA | 260 1001 |
| empfohlene Einstellung | 12 klicks auf |
| Feder HA | KW 2601 |
| Dämpfer HA | 260 1101 |
| empfohlene Einstellung | 6 klicks auf |

Eibach Federn

| | |
|----------|-----------------|
| Feder VA | 11-56-001-05-VA |
| Feder HA | 11-56-001-05-HA |

KW Federn

| | |
|----------|--------|
| Feder VA | 126003 |
| Feder HA | 226003 |

diverse Dämpfer



von links nach rechts

- original Bilstein
- aus dem Zubehör
- Brabus Bilstein

Unterschiede der Dämpfer

Bei näherem untersuchen der Sachs, Bilstein, Koni und KW Dämpfer stellt man fest das NUR die KW Dämpfer [Polytetrafluorethylen](#) Dichtungen haben.



Alle anderen Dämpfer haben eher was Gummiartiges. Damit das mit dem PTFE in den KW Dämpfern funktioniert ist die „Packung“ der Kolben mehrschichtig aufgebaut und somit viel dicker. Es sind aber alles [Zweirohrdämpfer](#) wobei bei KW kein Gasdruck gebraucht wird.

Einstellwerte

| Vorderachse | Einstellwerte |
|----------------------------|------------------|
| Sturz | -0°14' +/-0°30' |
| Max. Differenz li/re Sturz | 0°30' |
| Nachlauf | +4°00' +/-0°30' |
| Gesamtspur | +0°16' +/-0°10' |
| Spur pro Rad | +0°08' +/-0°5' |
| Spreizung | +15°12' +/-0°20' |
| Spurdifferenzwinkel | -2°06' +/-0°20' |
| Radversatz | 0°0' +/-0°20' |
| Hinterachse | Einstellwerte |
| Sturz | -2°00' +/-0°30' |

| Hinterachse | Einstellwerte |
|----------------------------|-----------------|
| Max. Differenz li/re Sturz | 0°20' |
| Gesamtspur | +0°06' +/-0°12' |
| Spur pro Rad | +0°03' +/-0°06' |
| Fahrachswinkel | 0°0' +/-0°30' |



Der BRABUS hat ein anderes Fahrwerk und somit auch andere Einstellwerte


| Vorderachse | Einstellwerte |
|----------------------------|------------------|
| Sturz | -0°44' +/-0°30' |
| Max. Differenz li/re Sturz | 0°30' |
| Nachlauf | +3°30' +/-0°30' |
| Gesamtspur | +0°20' +/-0°10' |
| Spur pro Rad | +0°10' +/-0°5' |
| Spreizung | +15°12' +/-0°20' |
| Spurdifferenzwinkel | -2°06' +/-0°20' |
| Radversatz | 0°0' +/-0°20' |
| Hinterachse | Einstellwerte |
| Sturz | -2°00' +/-0°30' |
| Max. Differenz li/re Sturz | 0°20' |
| Gesamtspur | +0°30' +/-0°12' |
| Spur pro Rad | +0°15' +/-0°06' |
| Fahrachswinkel | 0°0' +/-0°30' |

Fahrwerk anpassen

Das Fahrwerk vom Roadster ist war schon recht direkt aber dennoch auf Komfort ausgelegt. Das hat zur Folge das nach einigen 10tkm die Achsen bei kurzen Schlägen, wie bei Fräskanten, anfangen zu „zittern“. Man kann es schlecht beschreiben aber man spürt es im Popo. ;)

Wie man das Zittern abstellt und das Fahrwerk noch direkt macht beschreiben die Folgenden Änderungen.

Es gibt für alle Fahrwerkslager statt Gummibuchsen Buchsen aus PU ¹⁾



4 Stabilisator vorne (2 Stück)

1 Querlenker (4 Stück)


9 Stabilisator hinten (hat der Roadster nicht)

7 Stablenker hinten, aussen (2 Stück)

8 Stablenker hinten, innen (2 Stück)



Fertig umgebaut sieht es dann so aus

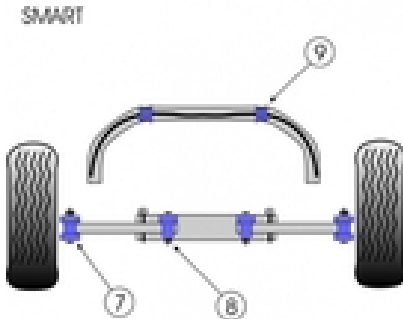

Alle Gummies durch PU ersetzt und neue, andere Tragelenke.

Vorderachse anpassen

Stabilisator versteifen

Sturz einstellen

um den Sturz ins negative an zu passen kann man dünne Unterlegscheiben zwischen Dämpfer und Schwenklager montieren. Da ein mm schon sehr viel aus macht sollte man sehr dünne Scheiben nehmen. Diese bekommt man aber im Baumarkt nur als Federscheiben.



Größen fehlen noch

Querlenker versteifen

- erst die Querlenker ausbauen
Vorne muss erst der Stabilisator ab um dann hinter der Schelle die Schraube raus zu drehen. Die hintere Schraube geht auch raus ohne den Unterboden ab zu machen. ;)
- dann die Gummilager raus drücken.
Habe mir ein passendes Rohr für außen und eine Nuss für innen zum „im Schraubstock“ zu drücken gesucht.
- dann beiliegende Hülse in den Querlenker eindrücken
- um dann die PU Buchsen mit beigelegtem Fett ein zu bauen

Ich habe alte, gebrauchte Querlenker genommen weil ich die eh vor dem Einbau ein wenig behandeln wollte. Die PU Buchsen braucht man ja nie mehr zu wechseln (wenn der Hersteller recht hat).



PU Buchsen sollte man **IMMER** mit Schmiernippel verbauen weil man ja nicht, wie bei Rennwagen,

alle paar tkm alles zerlegt um neu zu fetten.



Hinterachse anpassen

Stablenker versteifen

Bremsen

Hinterachse

Teilenummern



Bremsen neu

Beim Einbau ist es wichtig das der Handbremshebel ganz, ganz unten ist. Da ist auch ein Nachsteller verbaut.

Als nächstes ist es wichtig das die Nachsteller in der Trommel richtig verbaut sind. Rechts & links ist unterschiedlich und die Seite MUSS stimmen. Die Schraube mit den Hacken muss sich ganz leicht drehen können und auf keinen Fall fetten. Der Bremsstaub setzt sich sonst nur fest. Dann müssen die Federn so verbaut sein das sich die Schraube mit den Hacken bei jeder Bewegung (auseinander/zusammen) weiter dreht (kann man am besten sehen wenn die Trommel noch ab ist und man per Schraubenzieher die Backen bewegt).



Die Bremse (incl. Handbremse) grob vor ein zu stellen rein setzen, die Bremse voll treten und langsam aber kräftig die Handbremse öfter ziehen. Der Nachsteller verdreht sich bei jedem ziehen und beseitigt so das unnötige Spiel. Richtig gut ist die Bremse aber erst wenn man mal eine Runde durch Kurven geheizt ist. Bei starkem Bremsen werden die Trommeln warm, dehnen sich aus und es stellt sich noch einen ticken besser nach.

1)

[Polyurethan](#)

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:
<https://www.smart-wiki.net/452/fahrwerk?rev=1666049903>

Last update: **2022/10/17 23:38**



