


Pinbelegung SE-Drive

Pinbelegung für das SE-Drive Unit

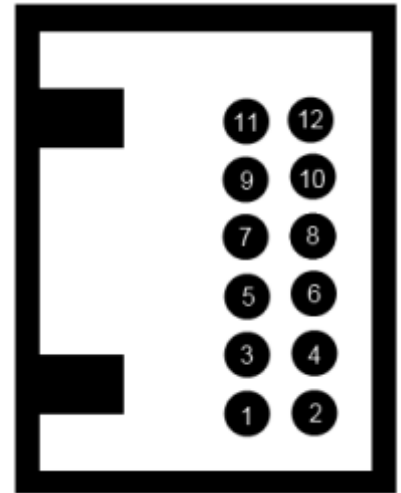

Pin	Farbe	Funktion	Anschluss
1	rosa/blau	Kohlefilter	
2	rot/grau	Rücklicht	
3	weiss/grau		pin 85
4	rot/blau	hochschalten	pin 95
5	grün/weiss/blau		pin 84
6	blau	Stromversorgung	
7	-	-	
8	blau/grau	runterschalten	pin 87
9	blau/schwarz/grün		pin 93
10	braun		pin 96
11	-	-	
12	-	-	

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/pinbelegung/se-drive?rev=1354740262>

Last update: **2016/10/20 21:48**

