


Pinbelegung SE-Drive

Pinbelegung für das SE-Drive Unit

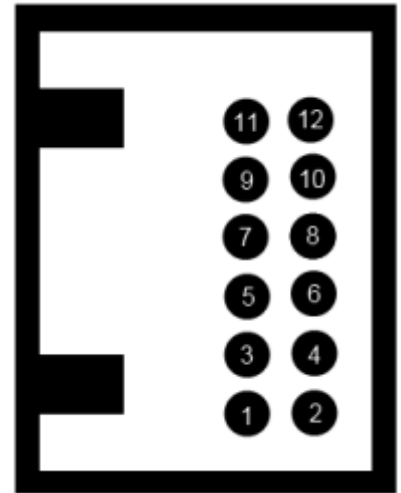

Pin	Farbe	Funktion	Anschluss
1	rosa/blau	Kohlefilter	
2	rot/grau	Rücklicht	
3	weiss/grau		Motorsteuergerät pin 85
4	rot/blau	hochschalten	Motorsteuergerät pin 95
5	grün/weiss/blau		Motorsteuergerät pin 84
6	blau	Stromversorgung	
7	-	-	
8	blau/grau	runterschalten	Motorsteuergerät pin 87
9	blau/schwarz/grün		Motorsteuergerät pin 93
10	braun		Motorsteuergerät pin 96
11	-	-	
12	-	-	

Wie aus der Pinbelegung ersichtlich muss für eine Umkehr der Schaltrichtung am SE-Drive Pin 4 (Pin 95 am Motorsteuergerät) und Pin 8 (Pin 84 am Motorsteuergerät) getauscht werden.

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/pinbelegung/se-drive?rev=1354741327>

Last update: **2016/10/20 21:48**

