

— *ottomike* 2013/03/23 23:15

Bremssattel überholen



Achtung! Dieser Artikel behandelt Änderungen an der Bremsanlage. Wir empfehlen die in diesem Artikel beschriebenen Arbeiten nur geübten Schraubern, die wissen, was sie tun.

Bremsanlage vorne



Manschette am

Bremskolben erneuern

Schwierigkeitsgrad	mittel
Aufwand	1 h

Sattel ausbauen und abschrauben

Siehe hier die Anleitung zum Tausch der Verschleissteile an der Bremse.

<http://www.smart-wiki.net/450/anleitung/vorderbremse>

Zum lösen der Verschraubung Anschlussbereich kurz vorher mit rostlösendem Kriechöl behandeln. Dabei nicht auf Scheibe, Klötze oder Gummiteile sprühen. Bei der Demontage Bremsschlauch auf keinen Fall verdrehen.




Am Besten jetzt schon grob reinigen.

Kolben ausbauen

Kolben vorsichtig mit Druckluft ausblasen. Vorsicht!: Finger weg vom Auspressbereich (falls der Kolben durch unachtsamkeit herausgeschossen kommt). Am Besten Luft vorsichtig Luft aus der Pistole lassen und dann vorsichtig auf den Bereich der Verschraubung aufsetzen. Der Kolben kommt jetzt langsam nach draußen. Vorsicht!: Es kann beim Absetzen der Pistole Bremsflüssigkeit herausgeprudelt kommen.



Wenn der Kolben demontiert ist, mit einer SW 8 Nuss den Bremsnippel öffnen, damit er spätestens beim Entlüften des Systems leichtgängig ist.

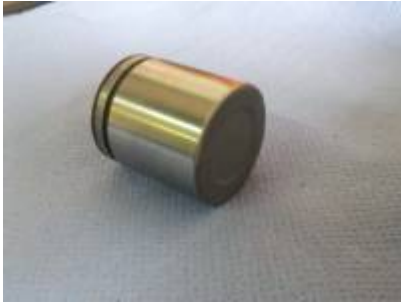

defekte Manschette ausbauen, Reinigung, Dichtring wechseln

Die defekte Manschette aushebeln. Auf dem Foto wurde die Gummilippe mit einem Messer ausgeschnitten um den Arbeitsbereich besser sehen zu können. Nun mit einem Schraubendreher aushebeln.

Weitere Anleitungen in der [Übersicht der Verschleißteile](#)

From:
<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:
https://www.smart-wiki.net/450/anleitung/sattel_ueberholen?rev=1364903430

Last update: **2016/10/20 21:48**

